

## Aluplast 5000

### Aluplast 5000

Wärmedämmwert

**$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**Für Niedrigenergiehäuser  
geeignet**

Bautiefe **70 mm**

- » 5 Kammern, 3-fach Dichtung
- » Design softline
- » sehr gute Wärmedämmeigenschaften
- » 3-fach Glas  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » Mehrpunktverriegelung
- » Drehkipp mit 2 Stellungen
- » 3 Neubau-, 2 Renorahmen
- » 34 Farben foliert Renolit
- » Aluschale


3-fach Glas  
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
mit isoliertem  
Glasabstandhalter

Dichtungen grau oder schwarz

Design softline

3 Dichtungen

Profilaussteifung aus Stahl

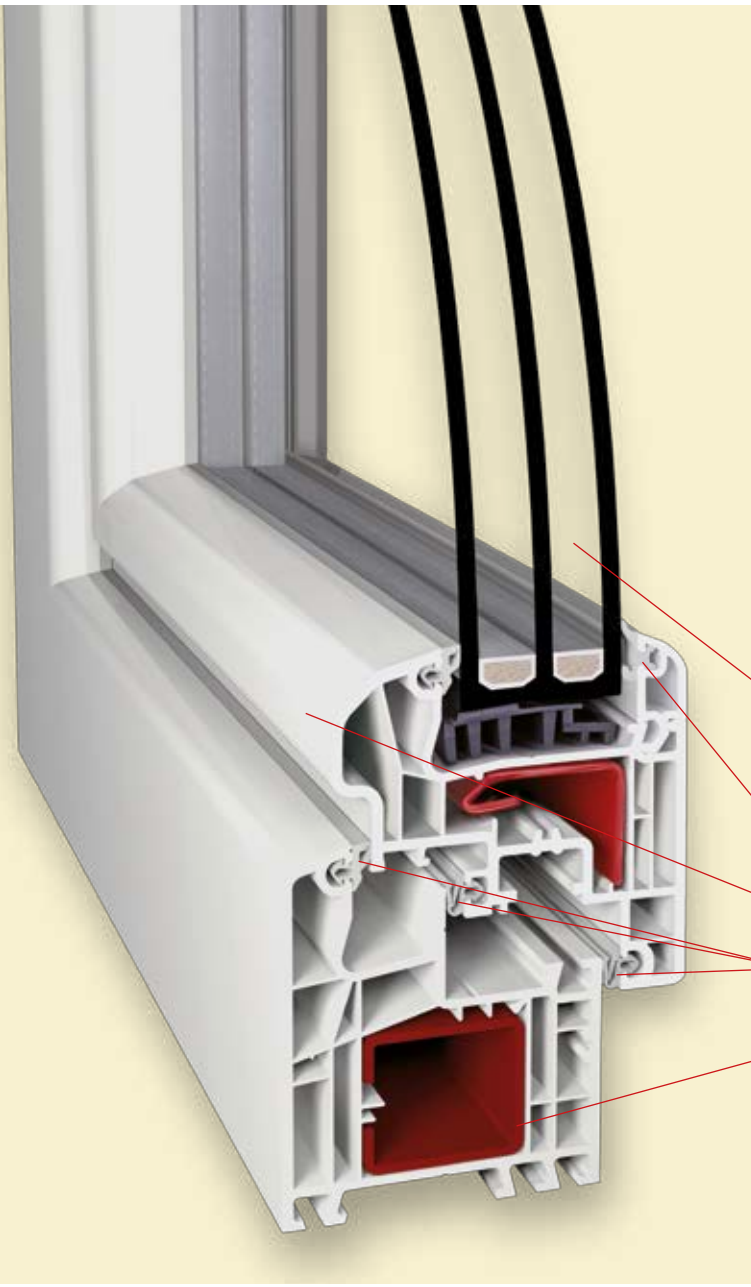

Renorahmen

Aluschale aussen

