

# PVC

## Aluplast 8000 OL

### Aluplast 8000 OL


Wärmedämmwert

**$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**Für Passivhäuser geeignet**

Bautiefe **85 mm**

- » 8 Kammern, 3-fach Dichtung
- » Design softline
- » sehr gute Wärmedämmeigenschaften
- » 3-fach Glas  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » Mehrpunktverriegelung
- » Drehkipp mit 2 Stellungen
- » 2 Neubaurahmen
- » 34 Farben foliert Renolit

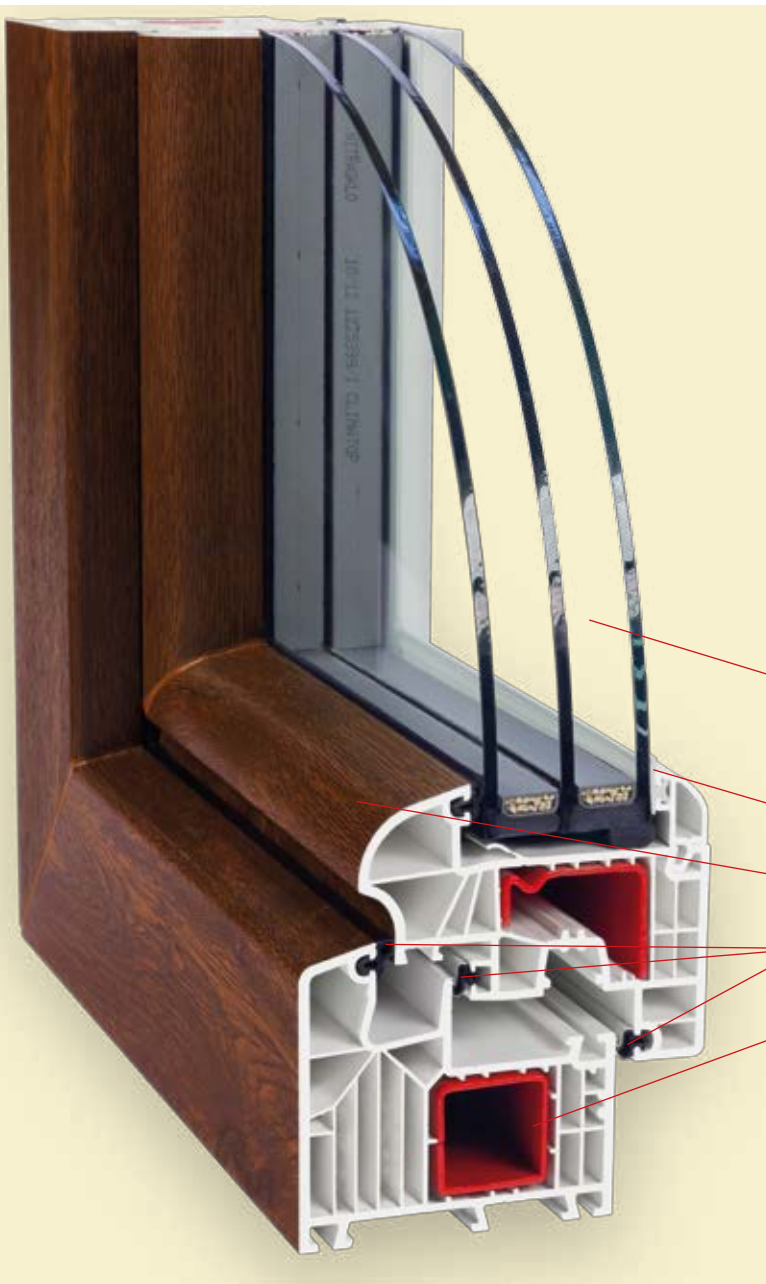

3-fach Glas  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
mit isoliertem  
Glasabstandhalter

Dichtungen grau oder schwarz

Design softline

3 Dichtungen

Profilaussteifung aus Stahl

