




Holz-Alu

Alu light

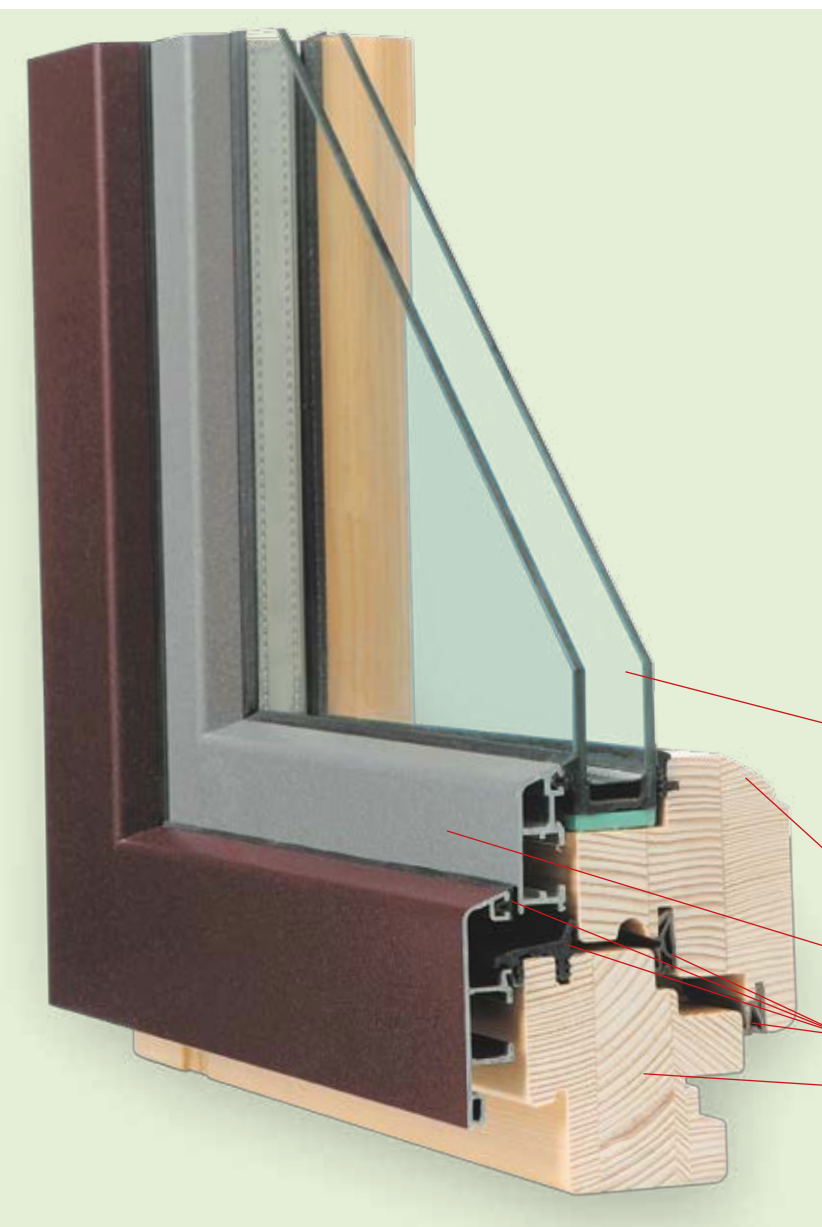

Alu light

Wärmedämmwert

$U_w = 1,28 \text{ W/m}^2\text{K}$

Bautiefe **86 mm**

- » formschön
- » heimeliges Holz innen, Aluwetterschutz aussen
- » Design softline oder eckig
- » Trockenverglasung
- » Zweifachglas $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 4 Dichtungen
- » Mehrpunktverriegelung
- » Drehkippl mit 2 Stellungen
- » RAL Farben oder Struktur
- » 2 Neubau-, 1 Renorammen
- » Fichte, Kiefer, Eiche, Meranti, Lärche

2-fach Glas
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit isoliertem
Glasabstandhalter

Design softline
oder eckig

Aluschale aussen

4 Dichtungen

mehrfach verleimtes Holz

