




Alu light

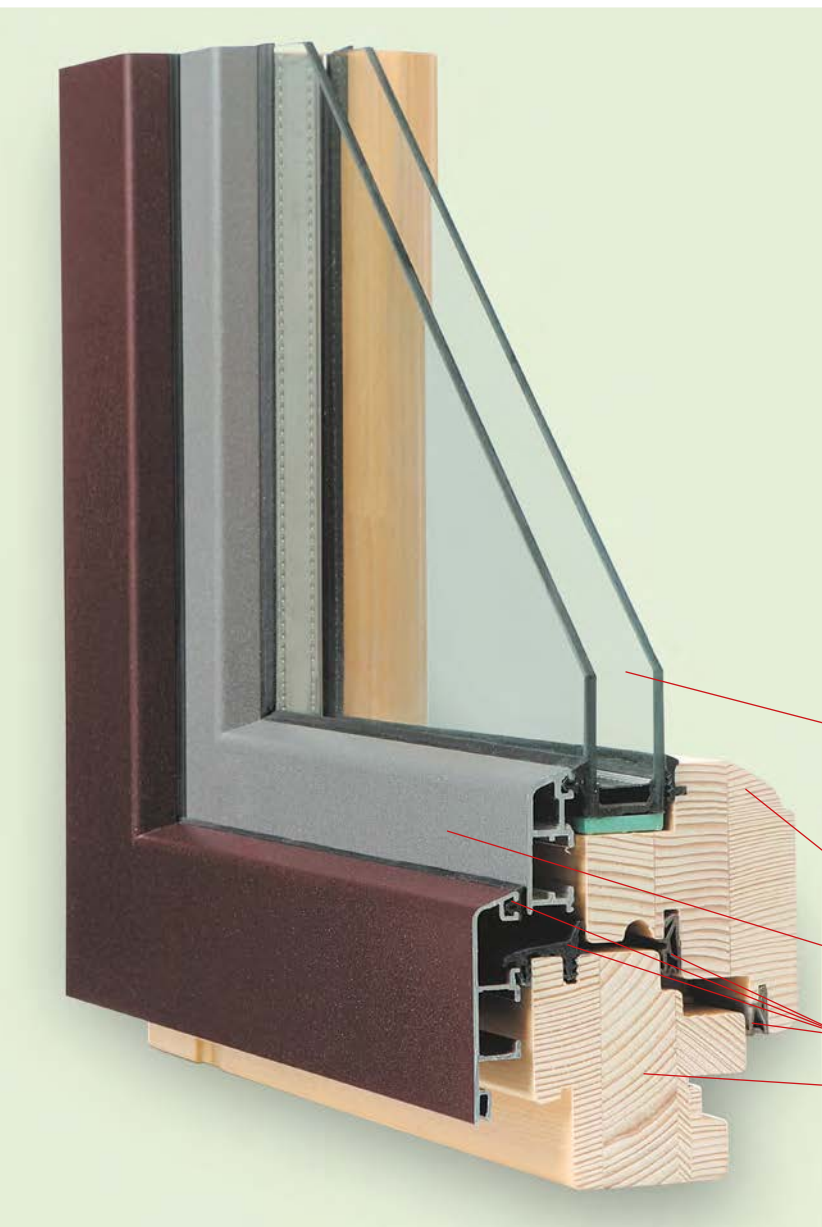

Alu light

coefficient d'isolation de la fenêtre

$U_w = 1,28 \text{ W/m}^2\text{K}$

épaisseur de fabrication **86 mm**

- » conception parfaite
- » bois naturel agréable à l'intérieur
- » design soft ou carré
- » grande résistance aux intempéries
- » système à joint sec pour le vitrage
- » double vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 4 joints d'étanchéité
- » ferrures symétriques avec caches
- » OB à 2 positions de bascule
- » 2 cadres neufs et 1 cadre réno
- » sapin, pin, chêne, meranti, mélèze

double vitrage isolant
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec un intercalaire
warm-edge

design soft
ou carré

cadre aluminium
extérieur

4 joints d'étanchéité

bois quadruple pli

