



pvc

Aluplast 5000

Aluplast 5000

coefficient d'isolation de la fenêtre

$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Adapté pour les maisons à basse consommation d'énergie

épaisseur de fabrication **70 mm**

- » 5 chambres, triple joint
- » design softline
- » très bonne performance thermique
- » triple vitrage $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » ferrures symétriques avec caches
- » OB à 2 positions de bascule
- » 3 cadres neufs et 2 cadres réno
- » 34 couleurs Renolit
- » capotage alu


triple vitrage isolant
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
avec un intercalaire
warm-edge

couleur joint adapté

design softline

joint intérieur central
et périphérique

renfort métal standard

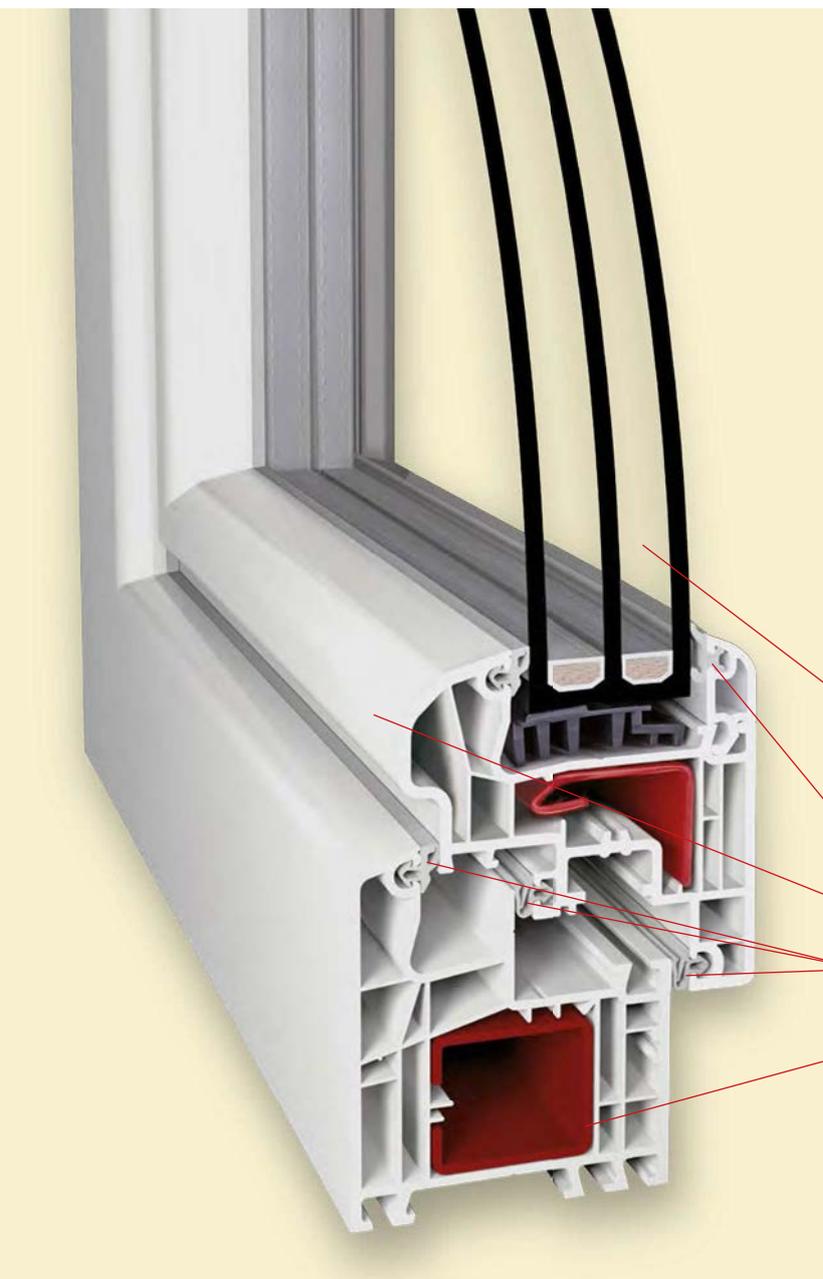

cadre réno

capotage alu

