

pvc



Aluplast 8000 HL

Aluplast 8000 HL


coefficient d'isolation de la fenêtre

$$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$$

**Adapté pour les maisons
à basse consommation
d'énergie (passive)**

épaisseur de fabrication **85 mm**
(90 mm capotage alu)

- 8 chambres, triple joint «
- design carré «
- très bonne performance thermique «
- triple vitrage $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ «
- ferrures symétriques avec caches «
- OB à 2 positions de bascule «
- 2 cadres neufs «
- 34 couleurs Renolit «
- capotage alu «

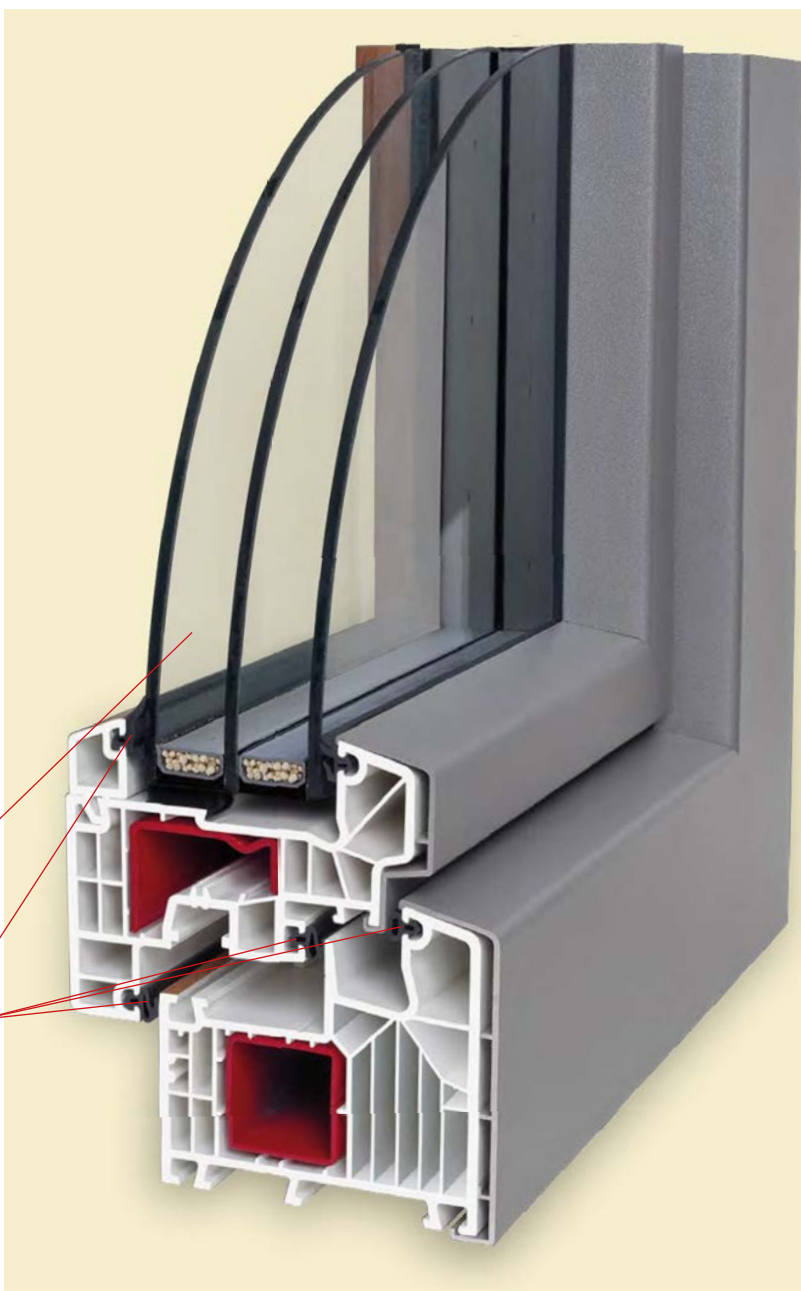

triple vitrage isolant
 $U_g = 0,6 \text{ Wm}^2\text{K}$
avec un intercalaire
warm-edge

couleur joint adapté

joint intérieur central et
périphérique

