



pvc

# Aluplast 8000 OL

## Aluplast 8000 OL


coefficient d'isolation de la fenêtre

**$U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$**

**Adapté pour les maisons  
à basse consommation  
d'énergie (passive)**

épaisseur de fabrication **85 mm**

- » 8 chambres, triple joint
- » design softline
- » très bonne performance thermique
- » triple vitrage  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » ferrures symétriques avec caches
- » OB à 2 positions de bascule
- » 2 cadres neufs
- » 34 couleurs Renolit

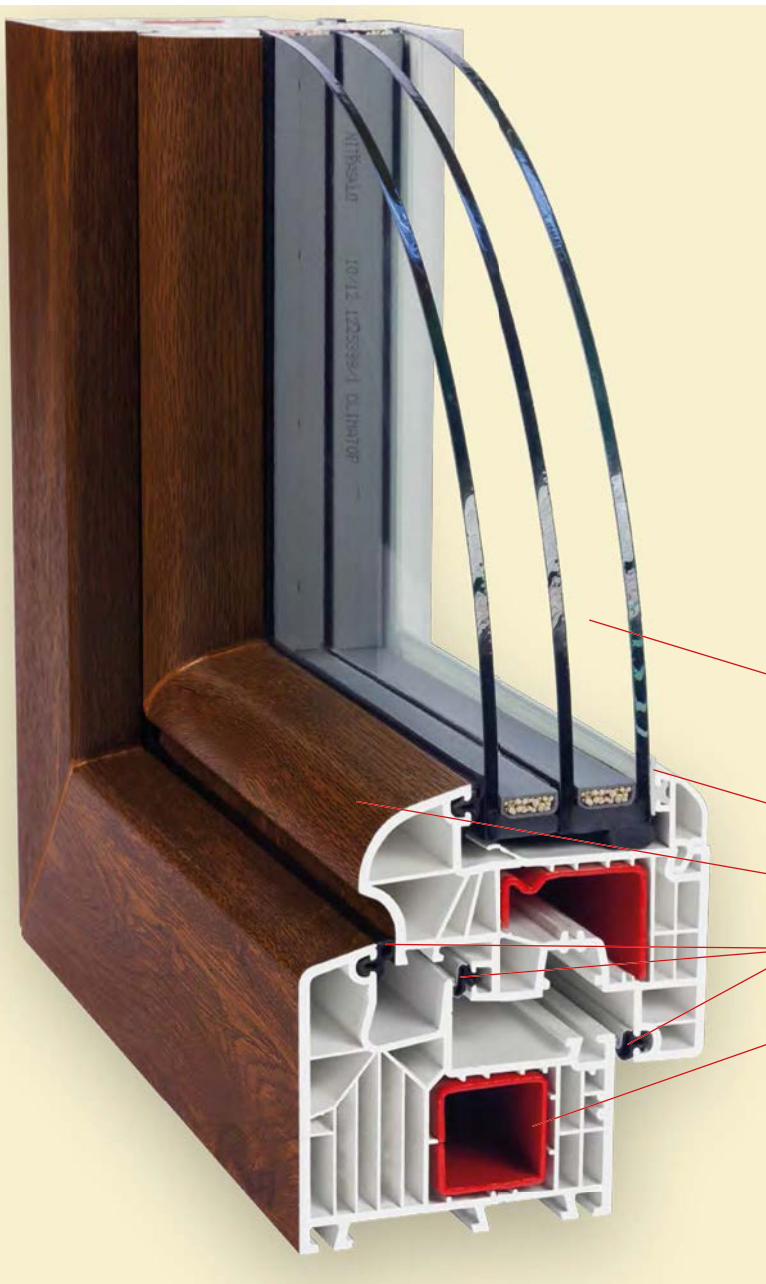

triple vitrage isolant  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec un intercalaire  
warm-edge

couleur joint adapté

design softline

joint intérieur central  
et périphérique

renfort métal standard

