




pvc

Aluplast 8000 HST

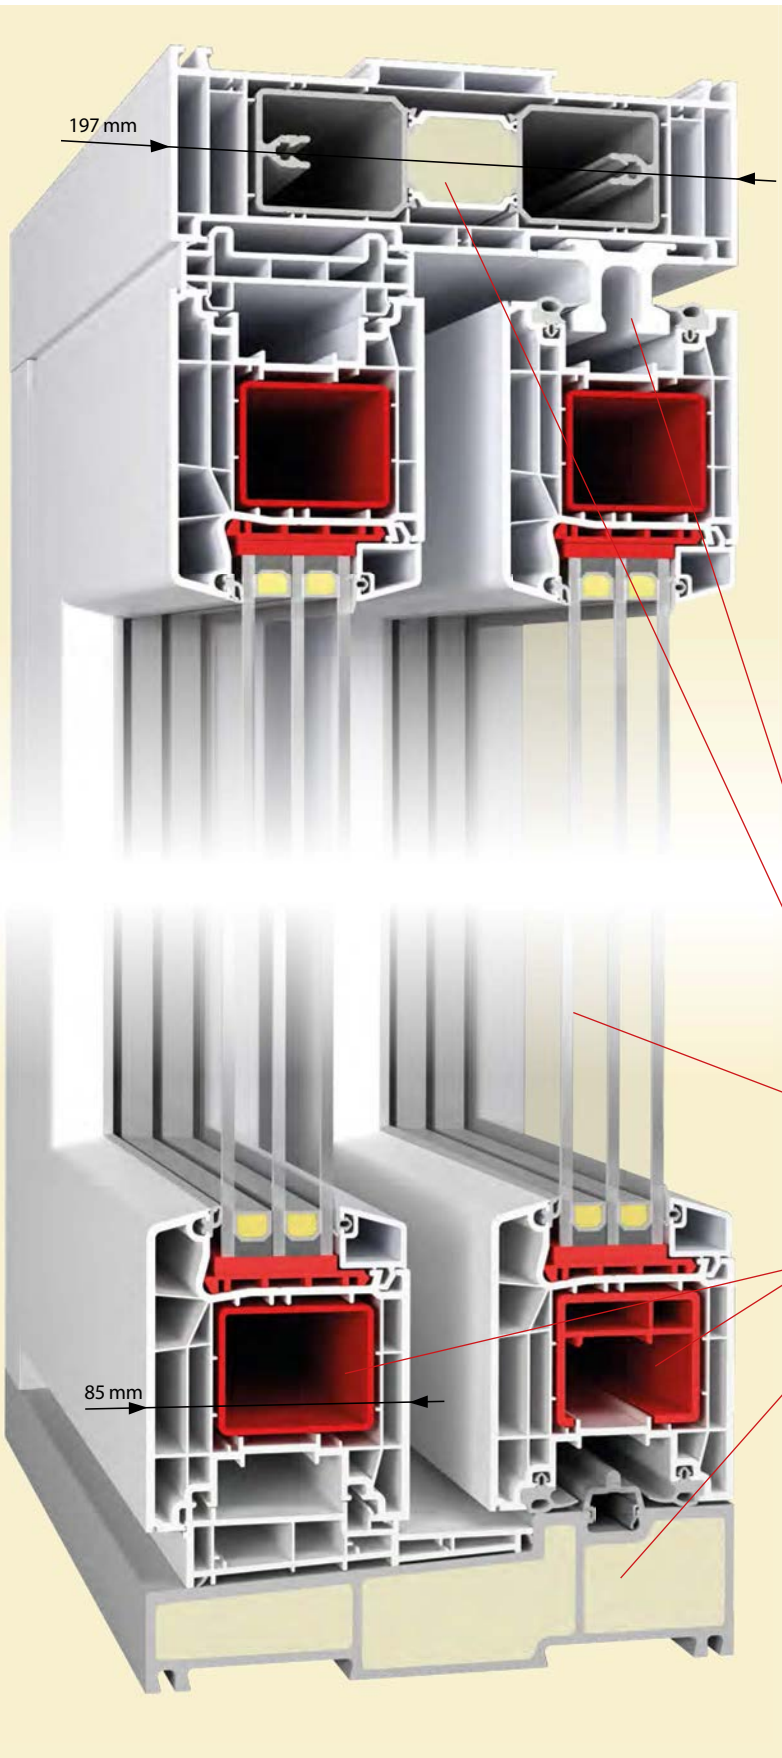

HST 85 *premium*

coefficient d'isolation

$U_w = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

Adapté pour les maisons à basse consommation d'énergie (passive)

épaisseur de fabrication **197 mm**
(205 mm capotage alu)

- » levante coulissante
- » compatible à les autres systèmes pvc
- » triple joint
- » très bonne performance thermique et phonique
- » triple vitrage $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 34 couleurs Renolit
- » capotage alu
- » dimension maxi. 6,0 m x 2,8 m
- » seuil en fibre de verre, mousse PU
- » coulisse du vantail en fibre de verre
- » renfort cadre en alu à rupture thermique, mousse PU

fibre de verre

renfort alu à rupture thermique, mousse PU

triple vitrage isolant $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec un intercalaire warm-edge

renfort en acier

fibre de verre, mousse PU

capotage alu

