


## Heroal d 72

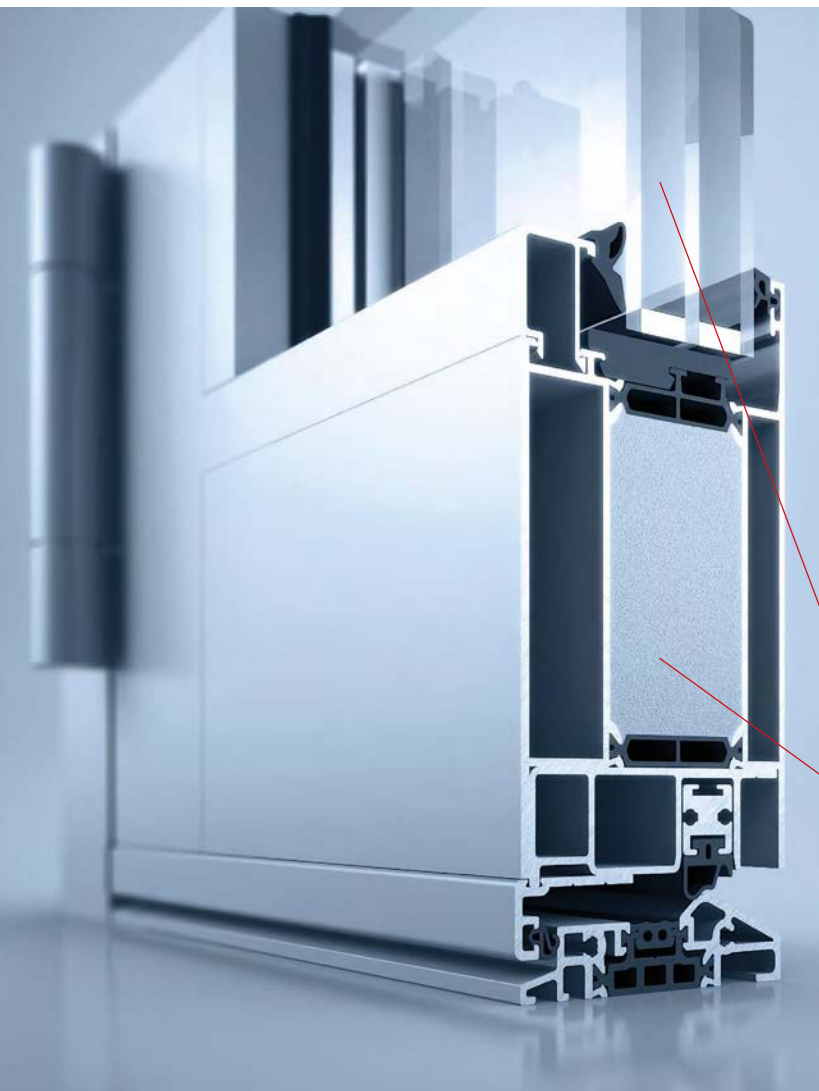

## Heroal d 72

coefficient d'isolation de la porte d'entrée

**$U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$**

épaisseur de fabrication **72 mm**

- » conception parfaite
- » ouvrant standard ou ouvrant caché
- » design carré
- » triple vitrage  $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » panneau décoratif Gava renforcé
- » rupture therm. et mousse isolante
- » couleur RAL ou structuré
- » cadre neuf ou cadre réno
- » serrure automatique
- » grand choix de batons maréchal fixes

triple vitrage isolant  
 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$   
avec un intercalaire  
warm-edge

rupture thermique  
et mousse isolante

